

STEP 2
ทำความสะอาดผิว
ด้วยการพ่นขัด
(Blast Cleaning)

1 2 3

ผิว
ก่อน
พ่น

พ่น
ทำความสะอาด

ผิว
หลัง
พ่น

ตรวจสอบสภาพผิว
ความชื้นและ
อุณหภูมิที่เหมาะสม
ก่อนเริ่มงาน

ทำความสะอาดผิว
ด้วยการพ่นอัด
(Blast Cleaning)

พันธมิตร
ป้องกันสนิม โดยควบคุม
ความหนาฟิล์มและ
ระยะเวลาแห้งตัว
ในรอบของการพ่น

"เปลี่ยน" เพื่องานโครงสร้างเหล็กที่ดีขึ้น



พร้อมใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการทำงาน

[illegible]

1 SYS PRIMERBOND

(เอส-วาย-เอส ไพรมอร์บอนด์)

BUDGET SERIES

ผ่านการเตรียมผิวและทำสีรองพื้นอย่างมีมาตรฐาน ด้วยสีแอลคีดสังเคราะห์พิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็ม น้ำมัน กรดอ่อน และความร้อนได้ดี สามารถทาสีทับหน้าได้หลายประเภท เช่น แอลคีด อีพ็อกซี โพลียูรีเทน เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารทั่วไป



H-Beam Channel Angle I-Beam Cut Beam

คุณสมบัติสินค้า :

รุ่น	: Budget
สี	: ดำ
SYS Steel	: H-Beam, Channel, Angle, I-Beam TIS 1227-2558(2015) Cut Beam (Cutting service is available upon request)
การเตรียมพื้นผิว	: Sweep Blasting (Similar to grade Sa1,0 Comply with ISO 8501-1 Standard)
การเคลือบรองพื้น	: Dry Film Thickness (D.F.T.) 80 micron
การใช้งาน	: งานโครงสร้างอาคารทั่วไป ที่อยู่ไกลจากชายทะเล และโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากกว่า 1 กิโลเมตร

หมายเหตุ : สีรองพื้นสีดำ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

2 SYS PRIMERBOND

(เอส-วาย-เอส ไพรมอร์บอนด์)

STANDARD SERIES

ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าในการเตรียมผิวและการทำสีรองพื้นด้วยสีแอลคีดสังเคราะห์พิเศษ สามารถทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็ม น้ำมัน กรดอ่อนและความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม สามารถทาสีทับหน้าได้หลายประเภท เช่น แอลคีด อีพ็อกซี โพลียูรีเทน



H-Beam Channel Angle I-Beam Cut Beam

คุณสมบัติสินค้า :

รุ่น	: Standard
สี	: ดำ
SYS Steel	: H-Beam, Channel, Angle, I-Beam TIS 1227-2558(2015) Cut Beam (Cutting service is available upon request)
การเตรียมพื้นผิว	: Blast cleaning grade Sa2,5 (Comply with ISO 8501-1 Standard)
การเคลือบรองพื้น	: Dry Film Thickness (D.F.T.) 80 micron
การใช้งาน	: งานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะ ที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี


หมายเหตุ : สีรองพื้นสีดำ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

3 SYS PRIMERBOND

(เอส-วาย-เอส ไพรมอร์บอนด์)

PREMIUM SERIES

ผ่านระบบการเตรียมผิว และการทำสีด้วยเทคนิคพิเศษ ได้แก่ สีอีพ็อกซี ฟลัมสีทนทาน ต่อแรงกระแทก การกัดกร่อน มีความแข็งแรงสูงและมีการยึดเกาะที่ดี ทนทานต่อน้ำมัน น้ำ และน้ำทะเล สามารถทาสีทับหน้าได้หลายประเภท เช่น อีพ็อกซี โพลียูรีเทน

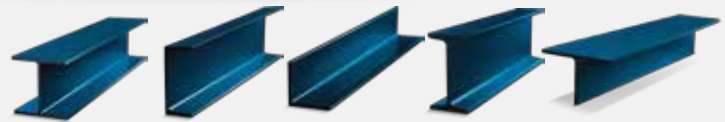

H-Beam Channel Angle I-Beam Cut Beam

คุณสมบัติสินค้า :

รุ่น	: Premium
สี	: ฟ้า
SYS Steel	: H-Beam, Channel, Angle, I-Beam TIS 1227-2558(2015) Cut Beam (Cutting service is available upon request)
การเตรียมพื้นผิว	: Blast cleaning grade Sa2,5 (Comply with ISO 8501-1 Standard)
การเคลือบรองพื้น	: Dry Film Thickness (D.F.T.) 100 micron
การใช้งาน	: งานโครงสร้างอาคารใกล้ทะเล หรืออาคารที่ต้องการ อายุการใช้งานยาวนานมากเป็นพิเศษที่ยากต่อการเข้า ไปซ่อมแซมสี

หมายเหตุ : สีรองพื้นสีฟ้า ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

