



What's SYS PRIMERBOND



เหล็ก SYS พร้อมระบบป้องกันสนิม
ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วย 3 ขั้นตอน

STEP 2

ทำความสะอาดผิว
ด้วยการพ่นขัด
(Blast Cleaning)

STEP 1

ตรวจสอบสภาพผิว
ความชื้นและ
อุณหภูมิที่เหมาะสม
ก่อนเริ่มงาน

STEP 3

พ่นสีรองพื้น
ป้องกันสนิม โดยควบคุม
ความหนาและ
ระยะเวลาแห้งตัว
ในรอบของการพ่น

“เปลี่ยน” เพื่องานโครงสร้างเหล็กที่ดีขึ้น



เพิ่มอายุการใช้งาน



ลดขั้นตอนการทำงาน



งบประมาณไม่บานปลาย

พร้อมใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการทำงาน

INSPECTION REPORT											
PROJECT NAME :		CONTRACTOR :		SNOOP :		DATE :		SHEET			
PRIMER SPEC :		1" Coat : Heavy Primer (E-450 Black)		40 mm		40 mm					
		2" Coat : Heavy Primer (E-450 Black)		40 mm		40 mm					
		3" Coat :									
		4" Coat :									
		5" Coat :									
		6" Coat :									
		7" Coat :									
		8" Coat :									
		9" Coat :									
		10" Coat :									
		11" Coat :									
		12" Coat :									
		13" Coat :									
		14" Coat :									
		15" Coat :									
		16" Coat :									
		17" Coat :									
		18" Coat :									
		19" Coat :									
		20" Coat :									
		21" Coat :									
		22" Coat :									
		23" Coat :									
		24" Coat :									
		25" Coat :									
		26" Coat :									
		27" Coat :									
		28" Coat :									
		29" Coat :									
		30" Coat :									
		31" Coat :									
		32" Coat :									
		33" Coat :									
		34" Coat :									
		35" Coat :									
		36" Coat :									
		37" Coat :									
		38" Coat :									
		39" Coat :									
		40" Coat :									
		41" Coat :									
		42" Coat :									
		43" Coat :									
		44" Coat :									
		45" Coat :									
		46" Coat :									
		47" Coat :									
		48" Coat :									
		49" Coat :									
		50" Coat :									
		51" Coat :									
		52" Coat :									
		53" Coat :									
		54" Coat :									
		55" Coat :									
		56" Coat :									
		57" Coat :									
		58" Coat :									
		59" Coat :									
		60" Coat :									
		61" Coat :									
		62" Coat :									
		63" Coat :									
		64" Coat :									
		65" Coat :									
		66" Coat :									
		67" Coat :									
		68" Coat :									
		69" Coat :									
		70" Coat :									
		71" Coat :									
		72" Coat :									
		73" Coat :									
		74" Coat :									
		75" Coat :									
		76" Coat :									
		77" Coat :									
		78" Coat :									
		79" Coat :									
		80" Coat :									
		81" Coat :									
		82" Coat :									
		83" Coat :									
		84" Coat :									
		85" Coat :									
		86" Coat :									
		87" Coat :									
		88" Coat :									
		89" Coat :									
		90" Coat :									
		91" Coat :									
		92" Coat :									
		93" Coat :									
		94" Coat :									
		95" Coat :									
		96" Coat :									
		97" Coat :									
		98" Coat :									
		99" Coat :									
		100" Coat :									

1



BUDGET SERIES

ผ่านการเตรียมผิวและทำสีรองพื้นอย่างมีมาตรฐาน ด้วยสีแอลคีดสังเคราะห์พิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็ม น้ำมัน กรดอ่อน และความร้อนได้ดี สามารถทาสีทับหน้าได้หลายประเภท เช่น แอลคีด อีพ็อกซี โพลียูรีเทน เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารทั่วไป



H-Beam Channel Angle I-Beam Cut Beam

คุณสมบัติสินค้า :

รุ่น	: Budget
สี	: ดำ
SYS Steel	: H-Beam, Channel, Angle, I-Beam TIS 1227-2558(2015) Cut Beam (Cutting service is available upon request)
การเตรียมพื้นผิว	: Sweep Blasting (Similar to grade Sa1.0 Comply with ISO 8501-1 Standard)
การเคลือบรองพื้น	: Dry Film Thickness (D,F,T.) 80 micron
การใช้งาน	: งานโครงสร้างอาคารทั่วไป ที่อยู่ไกลจากชายทะเล และโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากกว่า 1 กิโลเมตร

หมายเหตุ : สีรองพื้นสีดำ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

2



STANDARD SERIES

ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าในการเตรียมผิวและการทำสีรองพื้นด้วยสีแอลคีดสังเคราะห์พิเศษ สามารถทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็ม น้ำมัน กรดอ่อนและความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม สามารถทาสีทับหน้าได้หลายประเภท เช่น แอลคีด อีพ็อกซี โพลียูรีเทน



H-Beam Channel Angle I-Beam Cut Beam

คุณสมบัติสินค้า :

รุ่น	: Standard
สี	: ดำ
SYS Steel	: H-Beam, Channel, Angle, I-Beam TIS 1227-2558(2015) Cut Beam (Cutting service is available upon request)
การเตรียมพื้นผิว	: Blast cleaning grade Sa2.5 (Comply with ISO 8501-1 Standard)
การเคลือบรองพื้น	: Dry Film Thickness (D,F,T.) 80 micron
การใช้งาน	: งานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะ ที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี


หมายเหตุ : สีรองพื้นสีดำ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

3



PREMIUM SERIES

ผ่านระบบการเตรียมผิว และการทำสีด้วยเทคนิคพิเศษ ได้แก่ สีอีพ็อกซี พัลมส์ทนทาน ต่อแรงกระแทก การกัดกร่อน มีความแข็งแรงสูงและมีการยึดเกาะที่ดี ทนทานต่อน้ำมัน น้ำ และน้ำทะเล สามารถทาสีทับหน้าได้หลายประเภท เช่น อีพ็อกซี โพลียูรีเทน

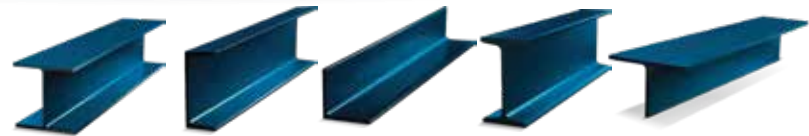

H-Beam Channel Angle I-Beam Cut Beam

คุณสมบัติสินค้า :

รุ่น	: Premium
สี	: ฟ้า
SYS Steel	: H-Beam, Channel, Angle, I-Beam TIS 1227-2558(2015) Cut Beam (Cutting service is available upon request)
การเตรียมพื้นผิว	: Blast cleaning grade Sa2.5 (Comply with ISO 8501-1 Standard)
การเคลือบรองพื้น	: Dry Film Thickness (D,F,T.) 100 micron
การใช้งาน	: งานโครงสร้างอาคารใกล้ทะเล หรืออาคารที่ต้องการ อายุการใช้งานยาวนานมากเป็นพิเศษที่ยากต่อการเข้า ไปซ่อมแซมสี

หมายเหตุ : สีรองพื้นสีฟ้า ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น



บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS)

เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิทซอย 10 กรุงเทพฯ 10800

SYS Call Center 0-2586-7777 แฟกซ์ 0-2586-2687

✉ sys@syssteel.com 📱 @syssteel 📞 @syssteel



www.syssteel.com